

JETDRY

IMAGE DP-SERIE

WÄSCHETROCKNER

DP 200

DP 250

DP 375



Die Image DP Serie – Professionelle und hoch produktive Trockner für die gewerbliche Nutzung. Die DP Serie ist mit anderen Trocknern auf dem Markt nicht vergleichbar. Dieser Trockner wird nach den höchsten Qualitätsstandards konstruiert und gebaut, was zu einer hohen Lebensdauer führt. Ein robustes Design, Energiesparfunktionen, kurze Trocknungszeit und unübertroffene Leistung sorgen für niedrige Unterhaltskosten. Alle Trockner der DP Serie sind mit unserem flexiblen und erweiterten Mikroprozessor ausgestattet. Mit einfacher Bedienung haben Sie die absolute Kontrolle über die optimale Trocknung und deren Ablauf. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, überwachen Mikroprozessoren den Trocknungsvorgang, die Leistung und die Temperatur. Über einen Restfeuchte - Sensor (Option) kann die Wäsche optimal und Energie sparend getrocknet werden. Nach Beendigung des Arbeitsvorgangs hält der Abkühl- und Knitterschutz das Gerät im Abkühlmodus. Durch permanente Überwachung der Luft- und Temperaturwerte und durch Meldung des Flusensiebzustandes ist eine erhöhte Arbeits- und Betriebssicherheit gewährleistet. Das Gittersieb ist von der Frontseite her leicht zugänglich neben dem Abluftventilator angebracht. Der Flusenfilter sorgt durch eine gute Luftführung, für reduzierten Energieverbrauch und hohe Effizienz.

Die große Tür öffnet sich um 180 ° und macht damit das Be- und Entladen einfach. Die DP Serie zeichnet sich durch eine stabile Trommel mit doppelt befestigten Lagern und einem ruhigen Riemenantrieb aus. Der Trockner ist komplett isoliert und senkt somit die Wärmeabstrahlung und Geräuschentwicklung.

 **Image**
Deutschland

 **JETDRY**
www.hebetec.de

HEBETEC
Wäschereitechnik
und Service GmbH


JETDRY

IMAGE DP - SERIE

WÄSCHETROCKNER

Spezifikation Image DP Serie 200 – 375


Modell	Metrisch	DP 200	DP 250	DP 375
Maximale Beladung 1:20	kg	90	113	170
Außenmaße				
A - Höhe	mm	2372	2372	2852
B - Tiefe	mm	2010	2114	2728
C - Breite	mm	1650	1650	2014
Trommelmaße				
Trommeldurchmesser	mm	1499	1499	1700
Trommeltiefe	mm	1090	1240	1500
Trommelvolumen	Liter	1900	2220	340
Motoren				
Antriebsmotor	kW	2,24	3,75	3,75
Abluftmotor	kW	7,5	7,5	7,5
Gas-Ausführung				
Luftdurchsatz	CFM / cmm	5300 / 150	5800 / 164	5800 / 164
Heizleistung / Gasverbrauch	kcal / kWh	189000 / 103,5	239400 / 278,42	297355 / 345,82
Gas-Anschluß	mm (Zoll)	31,8 (1 1/4")	38,1 (1 1/2")	38,1 (1 1/2")
Abluftrohr	mm	508	508	508
Transportgewicht ca.	kg	1625	1844	2391
Dampf-Ausführung				
Luftdurchsatz	CFM / cmm	6500 / 184	7000 / 198	7000 / 198
Dampfverbrauch	kg/h	422,55	500,80	547,75
Dampfdruck max.	bar	8,5	8,5	8,5
Dampf-Anschluss	mm (Zoll)	50,8 (2")	50,8 (2")	50,8 (2")
Kondensat-Anschluss	mm (Zoll)	50,8 (2")	50,8 (2")	50,8 (2")
Abluftrohr	mm	508	508	508
Transportgewicht ca.	kg	1776	2025	2586

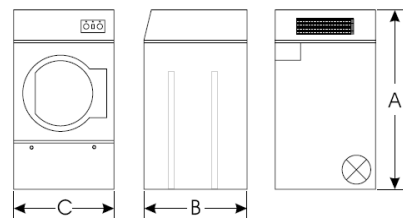

Standardfunktionen

- Mikroprozessorsteuerung mit frei einstellbaren Programmen
- Große Beladetür mit 180° Öffnungswinkel
- Abkühlmodus „Cool Down“
- Temperaturüberwachung
- Flusenfilterüberwachung
- Reversierende Trommel
- Sanftanlauf
- Überladungssicherung

Große Türöffnung



Optionale Funktionen

- Dampf beheizt, Gas beheizt
- Restfeuchteregelung
- Umlufteinrichtung
- Feuer Löschesystem
- Weitere Optionen erfragen Sie bei Ihrem Vertreter

Technische Änderungen vorbehalten!

Dampf Heizregister



Gas Heizung



 **Image**
Deutschland

 **JETDRY**
www.hebetec.de

HEBETEC
Wäschereitechnik
und Service GmbH